

ISUZU KING OF TRUCKS EURO 5 MAX

ไม่ต้องเติม
น้ำยาบำบัดไอเสีย



FRR MIXER

————— ปิดสุดทุกมิติขนส่ง —————
โทร.097-154-6465 ID Line:deograzes
รถบรรทุกอีซูซุทุกรุ่น ผ่านมาตรฐาน EURO 5 โดยไม่ต้องเติมน้ำยาบำบัดไอเสีย เช่น AdBlue® หรือ น้ำยาอื่นๆ


AdBlue® is the registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

รายการ			รุ่น
น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก			(กก.)
น้ำหนักหัวเก๋ง-แชชชี *			
หน้า			(กก.)
หลัง			(กก.)
รวม			(กก.)
*น้ำหนักโดยประมาณ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง			
สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรวมน้ำหนักบรรทุก)			
ความเร็วสูงสุดบนทางราบ			(กม/ชม.)
ความสามารถในการไต่ทางชัน			% (องศา)
เครื่องยนต์			
รุ่น			
แบบ			
ความโดดเด่นของสูบ x ช่วงชัก (มม.)			
ความจุกระบอกสูบ			(ลิตร)
กำลังสูงสุด		(ECE net)	(แรงม้า/รอบต่อนาที)
		(ECE net)	(กิโลวัตต์/รอบต่อนาที)
แรงบิดสูงสุด		(ECE net)	(กก.-ม./รอบต่อนาที)
		(ECE net)	(นิวตัน-ม./รอบต่อนาที)
อัตราส่วนกำลังอัด			(ต่อ 1)
ระบบบำบัดไอเสีย			
ระบบเชื้อเพลิง			
เชื้อเพลิงแบบ			
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง			(ลิตร)
คลัตช์			
แบบและระบบควบคุม			
เกียร์			
รุ่น			
แบบ			
อัตราทดเกียร์			(เกียร์ : ต่อ 1)
แชชชี			
แบบ			
เพล่า			
หน้า : แบบ			
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก			(กก.)
หลัง : แบบ			
: ความสามารถในการรับน้ำหนัก			(กก.)
อัตราทดเพื่อย้าย			(ต่อ 1)
ระบบกันสะเทือน			
หน้า : แบบ			
หลัง : แบบ			
ขนาดกระทะล้อและยาง			
กระทะล้อ			
ยาง			
ระบบเบรก			
แบบ			
เบรกมือแบบ			
เบรกช่วยแบบ			
ระบบพวงมาลัย			
แบบ			
วัดมิวงเลี้ยวแคบสุด			(ม.)
ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์			
แบตเตอรี่			(โวลต์ / แอมป์-ชม.)
อัลเตอร์เนเตอร์			(โวลต์ / แอมป์)

FRR90HNFXB	
9,900	
2,005	
1,085	
3,090	
92	
49.3 (26.2)	
อีซูซุดีเซล 4HK1E5CC	
4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไทโรคอินเจคชั่น วีโจส เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 5 หรือ มอก. 3046-2563)	
115 x 125	
5,193	
190 / 2,600	
140 / 2,600	
52 / 1,600 - 2,600	
513 / 1,600 - 2,600	
16.5	
Diesel Oxidation Catalyst (DOC)	
น้ำมันดีเซล	
100	
แห้งแผ่นเดียว มีสกรูตัวหนอน ควบคุมแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลดต้นช่วย	
MZZ6W	
เกียร์ธรรมดา 6 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 1 ถึง 6 เป็นเกียร์ชิงโครเมซ พร้อมพลาซิล พี.ที.โอ	
1 : 6.369 / 2 : 3.767 / 3 : 2.385 / 4 : 1.442 / 5 : 1.000 / 6 : 0.720 / ถอยหลัง : 6.369	
บันไดเสริมเป็นช่วงๆ หน้าตัดรูปตัว " C "	
รีเวอร์ส เอลเมนต์ โอ-บีม	
3,800	
แบบโจ เพลาลอย อัตราทดเดียว เพื่อไฮบอยด์	
7,700	
6.143 (43/7)	
ແຫນແຜ່ນຮູບໂຄ້ງຈຽງຣີກ້າດ້ວຍເຟັກລ້າພ້ອມໃຊ້ຄັອຟຟາງກະບອກທຳງານ 2 ຈັງຫວະ	
ແຫນແຜ່ນຮູບໂຄ້ງຈຽງຣີກ້າດ້ວຍເຟັກລ້າ	
6.00GS ຂອບ 16 ນອດລ້ອ 6 ຕົວ	
8.25R16-14PR (ຍາງເຣເດຍລແບມມີຍາງໃນ)	
ແອ້ໂອເວີໄຮຕຣອລິກ ຈຽງຈຽດ້ແຍກຫນ້າ-ຫລັງ ຟິກແບກລ້ອຫນ້າແບມ ທູ-ສິດລິງ ຟິກແບກລ້ອຫລັງແບມ ດູເອີ້ ທູ-ສິດລິງ ພ້ອມອຸປະກອນດັດຈັບຄວາມຟ້ຽນໃນຮະບຽບແບກ ຄອໂຂຍາຍຕົວຕົ້ນໃນ ບັງຕັບເຟລາລາງ ຢູ່ຕອນຫ້າຍເກີຍ ແບກໂອເລີຍ	
ລູກປີນຟຸນນາວຮອບຕົວ ມີເຟາເວີຍ່າຍ ຫນົດປັບຮູບ-ຕ່ຳ ແລະເອນໄດ້	
5.5	
12 / 70 ຈຳນວນ 2 ລູກ	
24 / 60	



• **ใหม่!** เครื่องยนต์ยูโร5คอมมอนเรล รุ่น 4HK1E5CC พร้อม VGS Turbo เครื่องยนต์ขนาด 5,193 ซีซี ให้กำลังสูงสุด 190 แรงม้า ที่ 2,600 รอบ/นาที แรงบิดสูงสุด 513 นิวตัน-เมตร ที่รอบ 1,600-2,600 รอบ/นาที



• **ใหม่!** ระบบบำบัดไอเสียแบบ Diesel Oxidation Catalyst (DOC) ลอนเพลย์โดยการเร่งปฏิกิริยาในไอเสีย ทำให้ออกไซด์ของคาร์บอนเป็น CO2 โดยไม่ต้องเติมยาบำบัดไอเสียเช่น AdBlue® หรือ ยาอื่นๆ




• **ดีดลิ้ง** ฟลายวีล พี.ที.โอ. (Fly wheel P.T.O.) เป็นอุปกรณ์มาตรฐานโรงงาน




• **เพลาลัง**และเฟืองท้ายขนาดใหญ่ แข็งแรงทนทาน พร้อมอัตราทดสูงสุด 6.143 เพื่อความสามารถในการออกตัว

หมายเหตุ : อุปกรณ์ในรูปและรายละเอียดต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ก่อนใช้งานโปรดศึกษาวิธีการใช้งานจากผู้ถือการใช้รถโดยละเอียด เพื่อความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการใช้งาน

AdBlue® is the registered trademark of the Verband der Automobilindustrie e. V. (VDA)

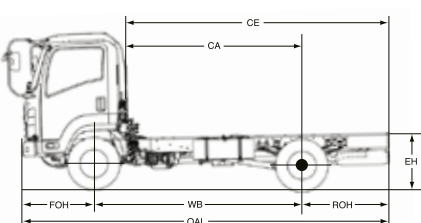

● เพล่าขับเคลื่อน

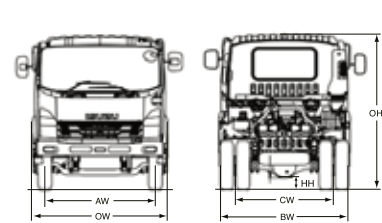

หน่วย : มม.

รุ่น	รหัส	OAL	WB	FOH	ROH	CE	CA	OW	AW	BW	CW	OH ประมาณ	HH ประมาณ	EH ประมาณ
FRR90HNFXB		6,000	3,410	1,165	1,425	4,279	2,854	2,200	1,790	2,160	1,660	2,530	212	967

รับประกัน 5 ปี

เมื่อซื้อรถตั้งแต่ 1 ก.ค. 2568 - 31 ส.ค. 2568

รับประกัน 5 ปี

รับประกัน 5 ปี

- เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ระยะเวลาการรับประกันขึ้นอยู่กับรุ่นและอุปกรณ์ต่างๆ อาจแตกต่างกันตามพื้นที่ระบุไว้ในสมุดรับประกัน
- บริการหลังการขาย มีใจเหนือระดับทั่วไทย ด้วยเครือข่ายการจำหน่าย อะไหล่ และการบริการหลังการขายกว่า 250 แห่ง ครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมระบบจัดส่งอะไหล่ด่วน "อีซูซุ พาร์ท เอ็กซ์เพรส" สร้างความมั่นใจเต็มเปี่ยม

ID Line:deograzes